


POZZETTO D'ISPEZIONE MONOLITICO DN 1200

Marcato CE - UNI EN 1917



SOLETTA DI COPERTURA


solo per basse quote di scorrimento
o in sede propria
Diametro esterno 1500 mm.
con botola di ispezione 600 mm.

PESO: 700 kg



ELEMENTO RAGGIUNGIQUOTA

H. 50 - 100 - 150 - 200 mm

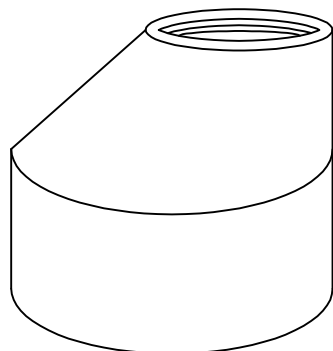


ELEMENTO DI RIALZO A TRONCO DI CONO

Diametro interno 1200 mm. e diametro esterno 1500 mm. con spessore delle pareti non inferiore a 150 mm.

Altezza variabile da un minimo di 600 mm. ad un massimo di 1850 mm.

PESO: da 850 a 2800 kg




ELEMENTO DI RIALZO INTERMEDIO

Diametro interno 1200 mm. e diametro esterno 1500 mm. con spessore delle pareti non inferiore a 150 mm.

Altezza variabile da un minimo di 600 mm. ad un massimo di 2000 mm.

PESO: da 950 a 3100 kg



ELEMENTO DI BASE

Diametro interno 1200 mm. e diametro esterno 1500 mm. con spessore delle pareti non inferiore **150** mm. Altezza interna 45-55-65-75-90-100 cm.

Per particolari esigenze di produzione, in funzione delle tubazioni, si possono realizzare elementi più bassi.

PESO: max 2200 kg

Diametro interno 1200 mm. e diametro esterno 1500 mm. con spessore delle pareti non inferiore **230** mm. Altezza interna variabile minimo 45 cm - massimo 110 cm. vincolata al diametro della tubazione e ad esigenze di produzione.

PESO: max 3500 kg

