


MURETTI IN C.A.V. spessore cm. 15 con ferri di attesa

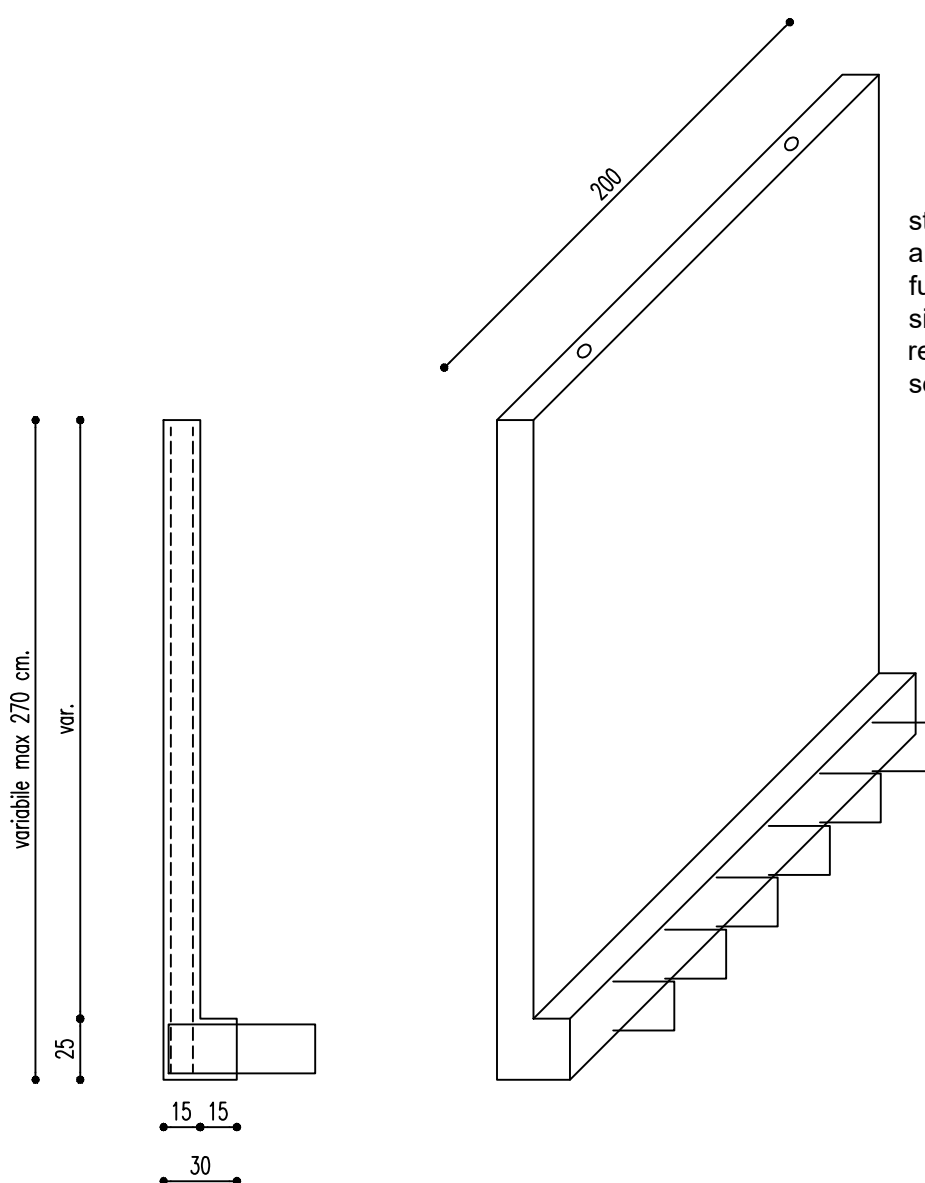

staffe Ø10 di attesa per zona da armare e gettare in opera, in funzione delle caratteristiche del sito di impianto e dell'altezza della recinzione, con due zanche per il sollevamento

TIPOLOGIA	SP. cm	PESO Kg
Muretti in calcestruzzo armato vibrato, spessore cm. 15 con piede ed armature di attesa Ø10, armati con doppia rete Ø5, 20x20 cm., 4 tralici e rinforzi in funzione dell'altezza del manufatto.	15/30	var. max 2100 kg