



POZZETTO D'ISPEZIONE MONOLITICO DN 800

Marcato CE - UNI EN 1917





SOLETTA DI COPERTURA
solo per basse quote di scorrimento
o in sede propria
Diametro esterno 1050 mm.
con botola di ispezione 600 mm.

PESO: 200 kg

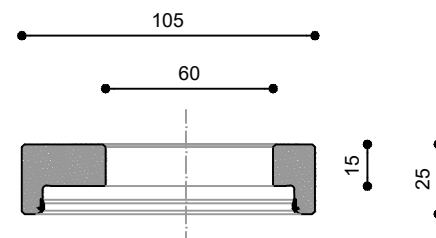

ELEMENTO RAGGIUNGIQUOTA
H. 50 - 100 - 150 - 200 mm

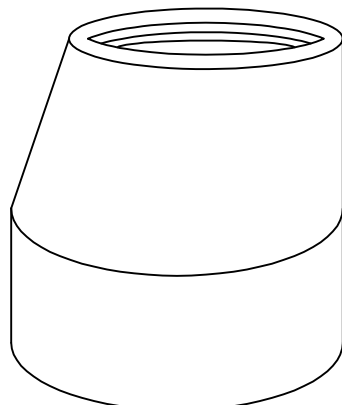



ELEMENTO DI RIALZO A TRONCO DI CONO

Diametro interno 800 mm. e diametro esterno
1050 mm. con spessore delle pareti non
inferiore a 125 mm.

Altezza variabile da un minimo di 600 mm. ad
un massimo di 1800 mm.

PESO: da 600 a 1500 kg


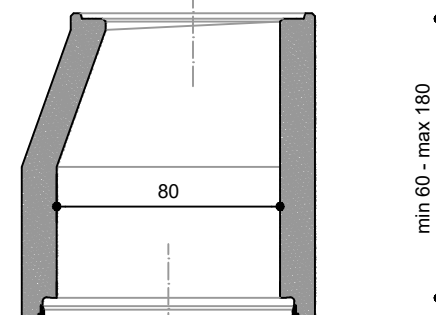


ELEMENTO DI RIALZO INTERMEDIO

Diametro interno 800 mm. e diametro esterno
1050 mm. con spessore delle pareti non
inferiore a 125 mm.

Altezza variabile da un minimo di 500 mm. ad
un massimo di 1200 mm.

PESO: da 450 a 1050 kg

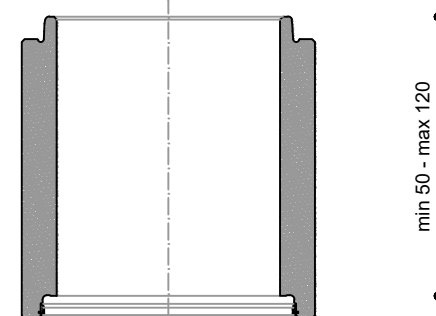

ELEMENTO DI BASE

Diametro interno 800 mm. e diametro esterno
1050 mm. con spessore delle pareti non
inferiore 125 mm.

Altezza interna 60 cm.

Per particolari esigenze di produzione, in
funzione delle tubazioni, si possono realizzare
elementi più bassi.

PESO: max 800 kg

